

MATIK galaxy

MATIK, CADA VEZ MÁS LEJOS:
EN SEGURIDAD,
EN INNOVACIÓN CON
**PUERTAS ELECTRÓNICAS
Y CIERRE MOTORIZADO**

MATIK Galaxy es la última creación de la línea de blindadas electrónicas Vighi. La innovadora cerradura electrónica de control digital, con movimiento de cierre de los cerrojos motorizado, representa el corazón fiable, seguro y silencioso de la puerta MATIK Galaxy.



Las puertas MATIK galaxy de UNA O DOS HOJAS, también con acristalados y con anexo lateral de cristal/montante cristal han obtenido la clasificación clase 4 anti-fracción de acuerdo con la normativa europea EN 1627: 2011.



| lado exterior | lado interior |
|---|----------------------|
| apertura con teclado numérico, con smartphone, con transpondedor, con llave | apertura con manilla |



Apertura rápida desde el interior actuando sobre el mango.



El módulo de control externo se compone de un teclado con lector RFID integrado e incluye en su interior el módulo radio Bluetooth.


El sistema de control se vale de la tecnología Bluetooth Smart y funciona mediante una aplicación instalable en smartphone Android e iOS. Actualización del software automático: cuando una actualización está disponible, el smartphone te avisa y el nuevo software se instalará automáticamente en la cerradura con el teléfono.

REQUISITOS

- Bluetooth 4.0 ready
 - iPhone 4s con software iOS7 en adelante
 - Móviles con Android ver. 4.3
 - Alimentador 8-30Vdc, P = 30W
- Temperatura de funcionamiento:
de -10°C a +60°C
- Temperatura de almacenamiento:
de -25°C a +65°C
- Humedad relativa máx. 95% sin condensación.

MATIK galaxy

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|------------|
| conformidad | antifracción | fonoabsorcencia | viento | aire | térmica | agua |
| | | | | | | |
| | CLASE 4 | 41 dB | C 5 | CLASE 4 | UD 1,8 | NPD |

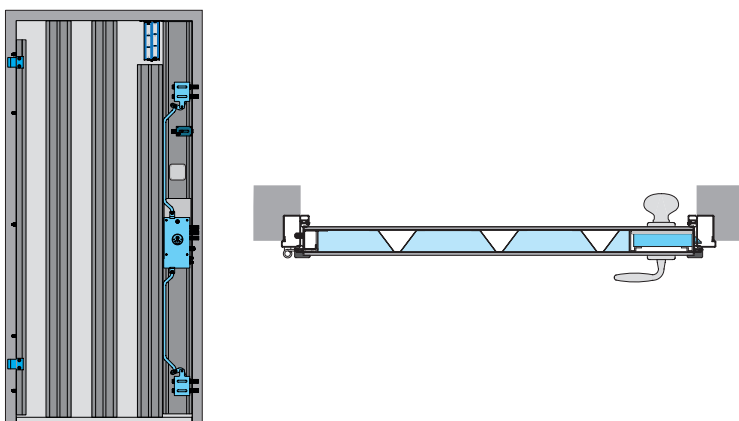

- Nº2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- Nº5 pernos/pivotes de seguridad antipalanca
- Refuerzo omega
- Chapa interna
- Aislamiento
- Burlete
- Juntas perimetrales de goma
- Cerradura **H manilla 1050 mm**
- Placa de protección cerradura
- Nº4 Cerrojos móviles
- Sicurblock
- Porta pilas

~~SIN ORIFICIO POMO~~

Informe de prueba antifracción según Normativa europea EN 1627:2011- clase 4
Clasificación válida también para versiones con acristalados, con montante cristal/anexo lateral cristal

| | |
|---|--|
| chapa externa | 10/10 plegada sobre los 4 lados |
| chapa interna | 8/10 plegada sobre 2 lados |
| refuerzo omega | en un número variable en base al ancho, proporcionados a 890 = 3 |
| aislamiento | incluido |
| alimentación | con pilas (n.º 6) |
| cerradura | con cierre motorizado |
| cilindro | de seguridad de doble llave con n.º 1 llave roja de obra (no duplicable); n.º 1 llave metálica para anular la llave roja N.º 3 Mastercard para programación 3 transpondedores con lectura de contacto que contienen las llaves de perfil protegido para apertura de emergencia SECURITY CARD - tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación de llaves no autorizada. |
| accesorios electrónicos | teclado numérico digital en el lado externo para apertura/lectura del transpondedor y bluetooth; apertura rápida desde el interior actuando sobre el mango. |
| cerrojos móviles | n. 7 |
| "sicurblock" | limitador de apertura |
| protección cerradura | placa protección cerradura: manganeso 20/10 |
| bisagras | n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad |
| pernos/pivotes de seguridad antipalanca | n. 5 |
| junta perimetral de goma | en marco y hoja |
| "securlock" | en acero templado antitaladro y antirotura protección del cilindro con cubierta igual al acabado de las manillas |
| mirilla | incluida |
| burlete | con junta acústica |
| "no air" | perfil anticorrientes de aire |

