

TEKNA REI 30




Las puertas de seguridad cortafuegos Vighi tienen la homologación REI 30 y REI 60 de conformidad con los requisitos previstos por la normativa italiana UNI 9723. Representan una solución ideal en entornos con riesgo de incendio y donde es necesario compartimentar las estancias: viviendas, supermercados, hospitales, almacenes, tiendas, cines, restaurantes, oficinas públicas.



TEKNA REI 30

NORMA UNI VVF 9723 HOMOLOGACIÓN REI 30

conformidad	antifracción	fonoabsorcencia	viento	aire	térmica	agua	fuego
	CLASE 3	41 dB	C 5	CLASE 4	UD 1,8	NPD	REI 30

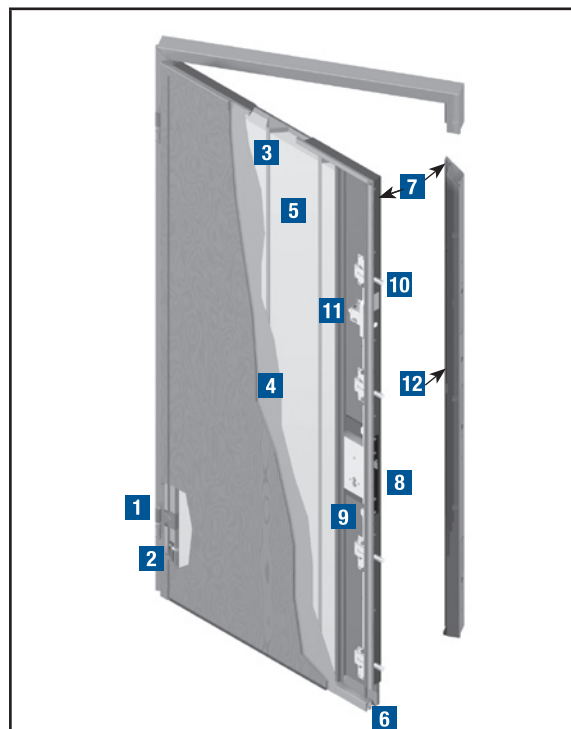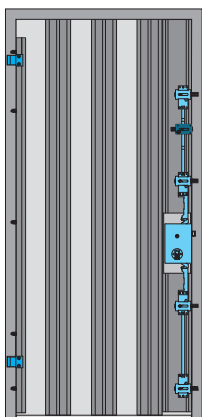

este modelo no incluye mirilla

- 1** N°2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- 2** N°5 pernos/pivotes de seguridad antipalanca
- 3** Refuerzo omega
- 4** Chapa interna
- 5** Aislamiento
- 6** Burlete
- 7** Juntas perimetrales de goma
- 8** Cerradura H manilla 965 mm
- 9** Placa de protección cerradura
- 10** N°4 cerrojos móviles
- 11** Sicurblock
- 12** Junta termoexpandible

Informe de prueba antifracción según Normativa europea EN 1627:2011 - 1 clase 3

CONFIGURACIONES	
Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR	MEDIDAS MÍNIMAS Luz Paso Neto
	L. x H.
	700 x 1.800
	MEDIDAS MÁXIMAS Luz Paso Neto
L. x H.	
990 x 2.290	

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
chapa interna	8/10 plegada sobre 2 lados
refuerzo omega	n. 3
aislamiento	cortafuegos
cerradura	Vighi de cilindro antifracción, de movimiento continuo
cilindro	de seguridad con pomo interno con 1 llave roja de obra (no duplicable) y 3 llaves azules con perfil protegido precintadas en la caja correspondiente SECURITY CARD - tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación no autorizada.
cerrojos móviles	n. 4
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	placa 50/10
bisagras	n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivotes de seguridad antipalanca	n. 5
junta perimetral de goma	en marco y hoja
junta termoexpandible	en el marco
"securlock"	protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	excluido
burlete	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

