

TEKNA REI 60


La porte blindate tagliafuoco Vighi sono omologate REI 30 e REI 60 nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma italiana UNI 9723. Rappresentano una soluzione ideale in ambienti a rischio incendio e dove occorre compartimentare i locali: abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, cinema, ristoranti, uffici pubblici.




TEKNA REI 60

NORMA UNI WF 9723 OMOLOGATA REI 60

conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua	fuoco
	CLASSE 3	43 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,9	NPD	REI 60

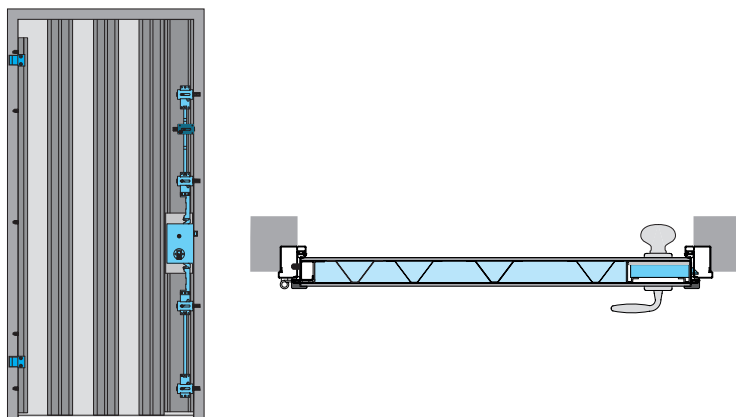

CONFIGURAZIONI		MISURE MINIME		
sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA	Luca Passaggio Netto	L.	x	H.
		700		1.800
		MISURE MASSIME		
	Luca Passaggio Netto	L.	x	H.
		990		2.290

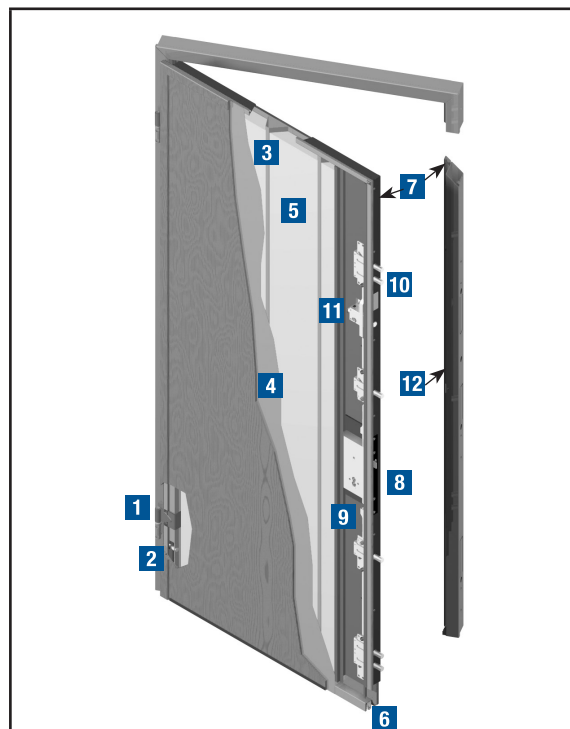

questo modello non prevede lo spioncino

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 965 mm
- 9** Piastra protezione serratura
- 10** N°6 catenacci mobili
- 11** Sicurblock
- 12** Guarnizione termoespandente

Rapporto di prova antiefrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - 1 classe 3

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 4
coibentazione	tagliafuoco + lana di roccia tra telaio e falso
serratura	Vighi a cilindro antiefrazione, a movimento continuo
cilindro	1 cilindro da cantiere con 1 chiave; cilindro di alta sicurezza a 24 pin con cambio cifratura, a doppia chiave n. 4 chiavi di colore blu a profilo protetto, n. 1 chiave di metallo per il cambio cifratura, n. 1 chiave gialla con nuova cifratura, consegnate sigillate in un'apposita confezione con i cilindri SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 6
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 50/10 50/10 plate
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
guarnizione termoespandente	sul telaio
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	escluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaispifferi

