

S92 variant plus

CERRADURA DOBLE DE BLOQUEO RECIFRABLE


S92 variant plus es la puerta blindada que tiene la estructura de la TOP 2000 y la cerradura de doble mapa. Vighi ha estudiado con especial cuidado la seguridad de este modelo dirigido a los amantes de las aperturas tradicionales. A diferencia de las otras cerraduras de doble mapa, la propuesta por Vighi presenta la entrada de la llave vertical e incluye un defender de protección. Las características de seguridad de la puerta de doble mapa aprovechan así las ventajas de la cerradura de cilindro europeo. En caso de robo o pérdida de una llave, la cerradura se puede volver a codificar, usando una tarjeta, sin tener que cambiar la cerradura.



línea S92 variant plus


S92 variant plus

conformidad	antifracción	fonoabsorvencia	viento	aire	térmica	agua
	CLASE 3	41 dB	C 5	CLASE 4	UD 1,8	NPD

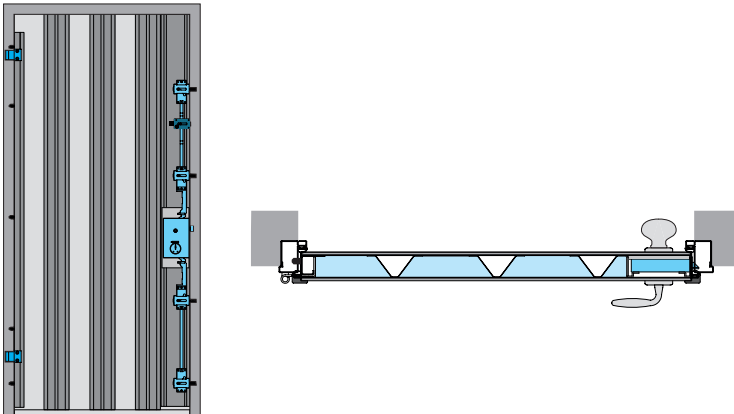


CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y CON FORMA DE ARCO

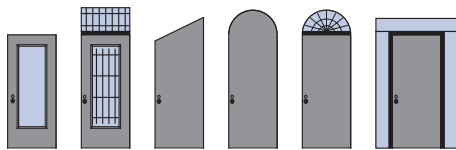

CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y CON FORMA DE ARCO

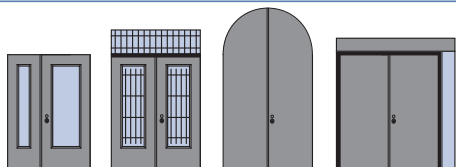

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN 2 HOJAS

- Nº2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- Nº5 pernos/pivotes d e seguridad antipalanca
- Refuerzo omega
- Chapa interna
- Aislamiento
- Burlete
- Juntas perimetrales de goma
- Cerradura H manilla 965 mm
- Placa de protección cerradura
- Nº4 Cerrojos móviles
- Sicurblock

Informe de prueba antifracción según con Normativa europea ENV 1627:2000 - 1 clase 3

Clasificación válida también para versiones con entradas acristaladas, con luz superior/luz lateral.

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
chapa interna	8/10 plegada sobre 2 lados
refuerzo omega	n. 3
aislamiento	incluido
cerradura	doble mapa

sistema de cierre	n.1 llave de obra con tarjeta de cambio de cifrado n.3 llaves de uso (de 4 giros de llave) con tarjeta de cambio de cifrado CODE CARD - tarjeta de propiedad
cerrojos móviles	n. 4
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	placa 50/10
bisagras	n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivotes de seguridad antipalanca	n. 5
junta perimetral de goma	en marco y hoja
"securlock"	protección de la cerradura
burlete	incluida
parafreddo	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

