

TOP 2000

SISTEMA DE SEGURIDAD EXCLUSIVO VIGHI APLICADO A LAS PUERTAS TOP

Confiabilidad y seguridad sin concesiones con el cierre de tipo caja fuerte.

La línea TOP, cuatro modelos con una o dos hojas, incluye puertas con cierre mecánico controladas por llaves de cilindro europeo.

El sistema de cierre es un proyecto exclusivo de Vighi Security Doors. Los cerrojos están equipados con un sistema de autobloqueo y son independientes entre sí: si se fuerzan, no saltan todos a la vez.

De esta manera un ataque a la cerradura no implica ningún riesgo.

LA CERRADURA PUNTO FUERTE DE LA PROPUESTA DE VIGHI

Cada elemento de las puertas TOP está diseñado para hacer que la puerta sea segura e impenetrable.

La cerradura es absolutamente un punto de fuerza. El cilindro tiene un movimiento continuo hasta el final del recorrido. Los cerrojos no sobresalen de la cerradura. Se distribuyen a lo largo de la barra de la puerta y son autoblocantes.

Además, el defender tiene una forma particular que no permite la rotación en caso de intento de efracción.


Las características de aislamiento térmico, acústico y de resistencia a los agentes atmosféricos, ya optimas, se pueden potenciar con el kit de rendimiento.



Las puertas TOP 2000 de UNA y DOS HOJAS, también con ventanales y con anexo lateral cristal/montante cristal han obtenido el reconocimiento de la clasificación de clase 4 antiefracción de acuerdo con la normativa europea EN 1627: 2011

TOP 2000


conformidad	antiefracción	fonoabsorcencia	viento	aire	térmica	agua
	CLASE 4	41 dB	C 5	CLASE 4	UD 1,8	NPD

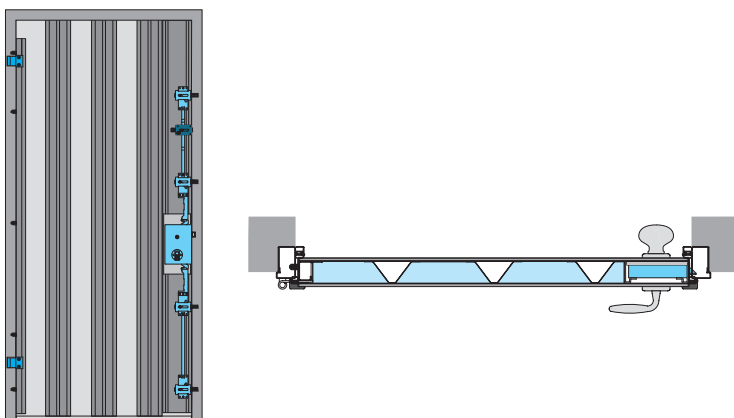

CONFIGURACIONES
Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

CONFIGURACIONES
Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN 2 HOJAS

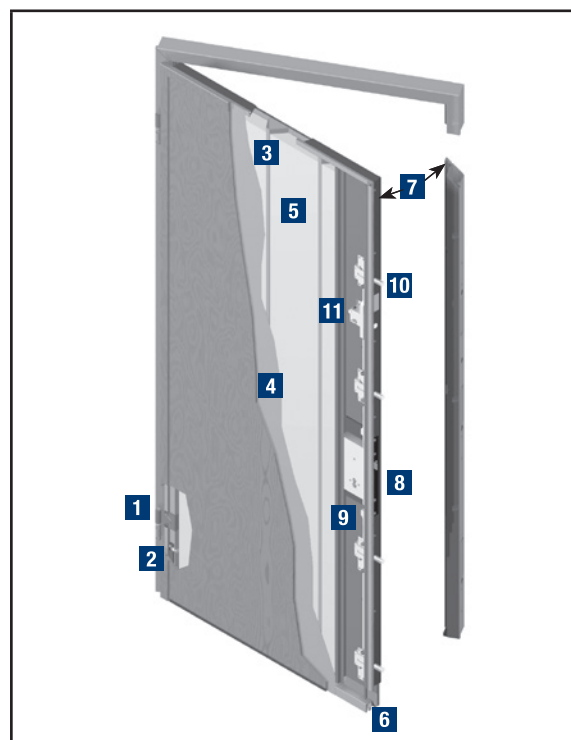

- 1** N°2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- 2** N°5 pernos/pivotes de seguridad antipalanca
- 3** Refuerzo omega
- 4** Chapa interna
- 5** Aislamiento
- 6** Burlete
- 7** Juntas perimetrales
- 8** Cerradura H manilla 965 mm
- 9** Doble placa de protección cerradura
- 10** N°4 Cerrojos móviles
- 11** Sicurblock

Informe de prueba antiefracción según Normativa europea EN 1627:2011 - clase 4
Clasificación válida también para versiones con acristalados, con montante cristal/anexo lateral cristal

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
refuerzo omega	8/10 plegada sobre 2 lados
aislamiento	n. 3
cerradura	incluido
serratura	Vighi de cilindro antiefracción, de movimiento continuo
cilindro	de seguridad con pomo interno con 1 llave roja de obra (no duplicable) y 3 llaves azules con perfil protegido precintadas en la caja correspondiente SECURITY CARD -tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación de llaves no autorizada.
cerrojos móviles	n. 4
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	doble placa protección cerradura: acero 20/10 manganeso 20/10
bisagras	n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivote de seguridad antipalanca	n. 5
junta perimetral de goma	en marco y hoja
"securlock"	protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	incluida
burlete	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

