VIGHI SECURITY DOORS

TOP 2001 twin

SISTEMA DE SEGURIDAD EXCLUSIVO VIGHI APLICADO A LAS PUERTAS TOP

Confiabilidad y seguridad sin concesiones con el cierre de tipo caja fuerte.
La línea TOP, cuatro modelos con una o dos hojas, incluye puertas con cierre mecánico controladas por llaves de cilindro europeo.
El sistema de cierre es un proyecto exclusivo de Vighi Security Doors.
Los cerrojos están equipados con un sistema de autobloqueo y son independientes entre sí: si se fuerzan, no saltan todos a la vez.
De esta manera un ataque a la cerradura no implica ningún riesgo.

Los modelos Twin tienen una segunda cerradura.
Con la puerta cerrada, el cilindro, al girar la llave, bloquea la rotación de la llave de la cerradura principal que controla los cerrojos.
Solución útil para evitar, en ciertos momentos, el acceso a personas en posesión de la llave de la cerradura principal.

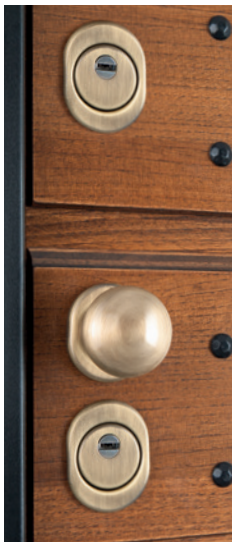

LA CERRADURA PUNTO FUERTE DE LA PROPUESTA DE VIGHI
Cada elemento de las puertas TOP está diseñado para hacer que la puerta sea segura e impenetrable.
La cerradura es absolutamente un punto de fuerza. El cilindro tiene un movimiento continuo hasta el final del recorrido. Los cerrojos no sobresalen de la cerradura.
Se distribuyen a lo largo de la barra de la puerta y son autoblocantes.
Además, el defender tiene una forma particular que no permite la rotación en caso de intento de efracción.
Las características de aislamiento térmico, acústico y de resistencia a los agentes atmosféricos, ya optimas, se pueden potenciar con el kit de rendimiento.

Las puertas TOP 2001 twin de UNA y DOS HOJAS, también con ventanales y con anexo lateral cristal/montante cristal han obtenido el reconocimiento de la clasificación de clase 4 antiefracción de acuerdo con la normativa europea EN 1627: 2011

línea TOP

VIGHI SECURITY DOORS

TOP 2001 twin

conformidad	antiefracción	fonoabsorvencia	viento	aire	térmica	agua
CE						
	CLASE 4	41 dB	C 5	CLASE 4	UD 1,8	NPD

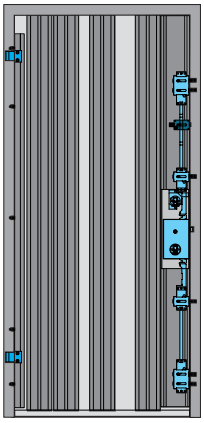



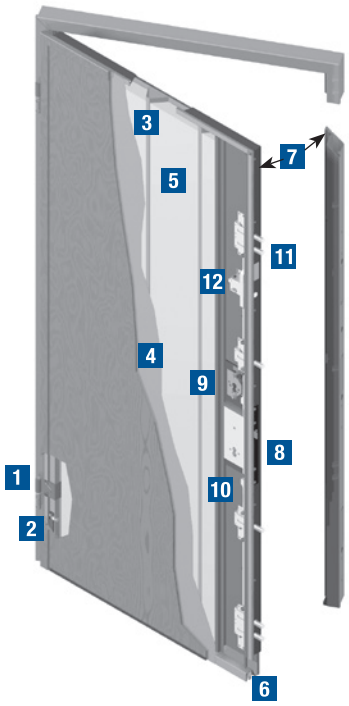

1. N°2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
2. N°5 pernos/pivotes de seguridad antipalanca
3. Refuerzo omega
4. Chapa interna
5. Aislamiento
6. Burlete
7. Juntas perimetrales de goma
8. Cerradura **H manilla 965 mm**
9. Segunda cerradura (superior)
10. Doble placa de protección cerradura
11. N°6 cerrojos móviles
12. Sicurblock

Informe de prueba antiefracción según Normativa europea EN 1627:2011 - clase 4

Clasificación válida también para versiones con acristalados, con montante cristal/anexo lateral cristal

CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

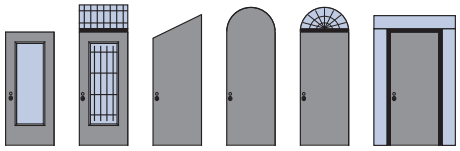

CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN 2 HOJAS

antiefracción CLASE 4

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
chapa interna	8/10 plegada sobre 2 lados
refuerzo omega	n. 4
aislamiento	incluido
cerraduras	Vighi de cilindro antiefracción, de movimiento continuo 2ª cerradura para bloqueo de la primera
cilindros	de prueba de obra con una llave doble llave para montar en la cerradura inferior, la principal (de servicio), n.º 4 llaves de color azul con perfil protegido, n.º1 llave de metal para cambio de cifrado, n.º 1 llave amarilla con nuevo cifrado, entregada precintada en su correspondiente paquete con los cilindros doble llave para montar en la cerradura superior, la correspondiente al propietario (master), n.º 4 llaves de color negro con perfil protegido, n.º1 llave roja con nuevo cifrado, entregadas precintadas en el correspondiente paquete con cilindros SECURITY CARD -tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación de llaves no autorizada.
cerrojos móviles	n. 6
“sicurblock”	limitador de apertura
protección cerradura	doble placa protección cerradura: acero 20/10 manganeso 20/10
bisagras	n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivotes de seguridad antipalanca	n. 5
junta perimetral de goma	en marco y hoja
“securlock”	protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	incluida
burlete	con junta acústica
“no air”	perfil anticorrientes de aire