

## TOP 2001 twin

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ EXCLUSIF VIGHI APPLIQUÉ AUX PORTES TOP

Fiabilité et sécurité sans compromis avec la fermeture de type coffre-fort.

La ligne TOP, quatre modèles à un ou deux vantaux, comprend des portes à fermeture mécanique commandées par des clés à cylindre européen.

Le système de fermeture est un projet exclusif Vighi Security Doors.

Les verrous sont équipés de système auto-bloquant et sont indépendants les uns des autres: si forcés, ils ne se déclenchent pas tous ensemble.

Ainsi, une attaque à la serrure n'entraîne aucun risque.

Les modèles Twin ont une seconde serrure.

Avec la porte fermée, le cylindre, en tournant la clé, bloque la rotation de la clé de la serrure principale qui commande les verrous.

Solution utile pour empêcher, à certains moments, l'accès à des personnes en possession de clés de la serrure principale.


#### LA SERRURE, POINT FORT DE LA PROPOSITION VIGHI

Chaque élément des portes TOP est pensé pour rendre la porte sécurisée et inattaquable.

La serrure est dans l'absolu un point fort. Le cylindre a un mouvement continu jusqu'au fin de course. Les verrous ne sortent pas de la serrure. Ils sont distribués le long de la barre du battant et sont auto-bloquants.

Même le defender a une forme particulière qui ne permet pas la rotation en cas de tentative d'effraction.

Les caractéristiques d'isolation thermique, acoustique et de résistance aux agents atmosphériques, déjà optimales, peuvent être améliorées avec le kit de prestation.


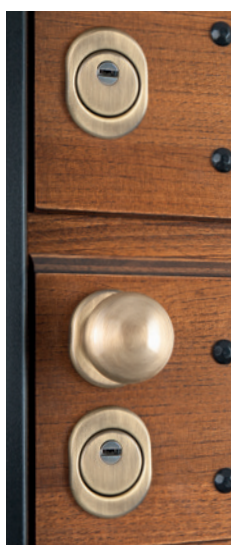


**Les portes TOP 2001 twin à UNE ET DEUX VANTAUX, avec châssis et importe/tierce ont obtenu la reconnaissance de la classification en classe 4 anti-effraction au terme de la norme européenne EN 1627:2011**

**Les portes TOP 2000 à UNE ET DEUX VANTAUX, avec châssis et importe/tierce ont obtenu la reconnaissance de la classification en classe 4 anti-effraction au terme de la norme européenne EN 1627:2011**


## TOP 2001 twin

| conformité                                                                        | anti-effraction                                                                   | absorption acoustique                                                             | vent                                                                              | air                                                                               | thermique                                                                         | eau                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | <b>CLASSE 4</b>                                                                   | <b>41 dB</b>                                                                      | <b>C 5</b>                                                                        | <b>CLASSE 4</b>                                                                   | <b>UD 1,8</b>                                                                     | <b>NPD</b>                                                                        |

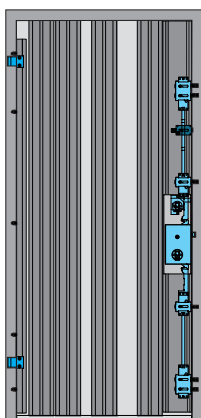


### CONFIGURATIONS

Des  
EXECUTIONS HORS  
MESURES ET À ARC  
peuvent être  
réalisées

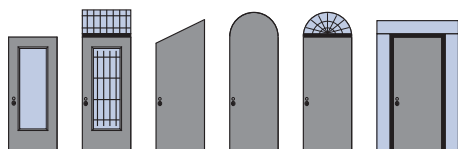


### CONFIGURATIONS

Des  
EXECUTIONS HORS  
MESURES ET À ARC  
peuvent être  
réalisées

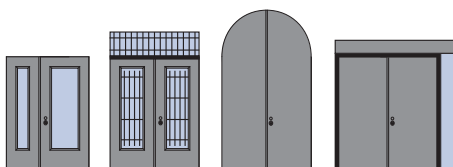

ÉGALEMENT  
DISPONIBLE  
EN VERSION  
2VANTAUX

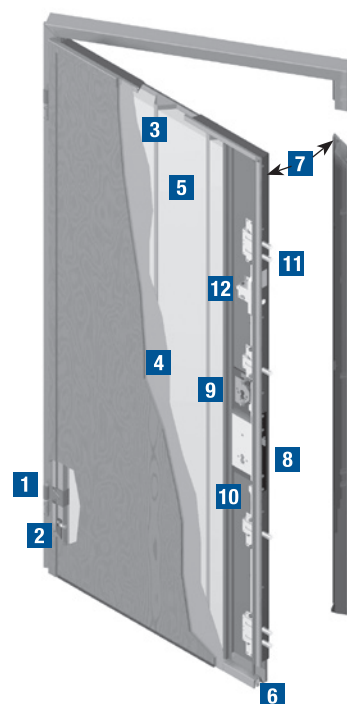

- 1** N°2 charnières réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2** N°5 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Tôle interne
- 5** Isolation
- 6** Joint de porte
- 7** Joints périphériques en caoutchouc
- 8** Serrure H poignée 965 mm
- 9** Deuxième serrure
- 10** Double plaque de protection de la serrure
- 11** N°6 verrous mobiles
- 12** Sicurblock

**Rapport d'essai anti-effraction  
selon la norme européenne  
EN 1627:2011 - classe 4**

**Valeur valable également pour les versions  
fenêtres, avec tierce / imposte.**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tôle externe                     | 10/10 pliée sur 4 côtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tôle interne                     | 8/10 pliée sur 2 côtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oméga de renfort                 | n. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| isolation                        | incluse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| serrures                         | Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu<br>2ème serrure pour le blocage de la première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cylindres                        | d'essai de chantier avec une clé<br>double clé à monter sur la serrure inférieure, la principale (de service)<br>4 clés de couleur bleue à profil protégé, 1 clé de métal pour le changement de chiffre, 1 clé jaune avec nouveau chiffre, remise scellée dans un emballage approprié avec les cylindres<br>double clé à monter sur la serrure supérieure, la patronale (master), 4 clés de couleur noire à profil protégé, 1 clé rouge avec un nouveau chiffre, remises scellées dans un emballage approprié avec les cylindres<br>SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées |
| verrous mobiles                  | n. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "sicurblock"                     | limiteur d'ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| protection de la serrure         | double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| charnières                       | n. 2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| becs                             | n. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| joint périphérique en caoutchouc | sur châssis et battant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "securlock"                      | protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| judas                            | inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| joint de porte                   | avec joint acoustique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

