

TOP 2003 FORTIA 5

TOP EN CLASSE 5:
LA SÉCURITÉ A TOUCHÉ
LES SOMMETS

Qui connaît et apprécie depuis toujours les qualités de cette ligne ne sera pas étonné par les prestations en toute sécurité atteintes par le modèle, le TOP 2003 FORTIA 5. Mérite de la recherche constante de VIGHI qui, en utilisant de nouveaux matériaux et de systèmes exclusifs de construction, a réussi à obtenir pour ce modèle la classification anti-effraction la plus élevée, la classe 5.

La porte TOP 2003 FORTIA 5 trouve son emplacement idéal dans des lieux présentant une très grande exigence de sécurité, tels que les banques, les bijouteries, les environnements militaires, les ambassades et dans les lieux privés où est requis aussi bien la protection maximale des personnes et des biens précieux.



La porte TOP 2003 FORTIA 5 a obtenu la reconnaissance de la classification en classe 5 anti-effraction selon la Norme européenne EN 1627:2011 - 1.


**Le modèle TOP 2003 FORTIA 5 a une seconde serrure.**

Avec la porte fermée, le cylindre, en tournant la clé, bloque la rotation de la clé de la serrure principale qui commande les verrous. Solution utile pour empêcher, à certains moments, l'accès à des personnes en possession de clés de la serrure principale.




TOP 2003 FORTIA 5

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASSE 5	43 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1.8	NPD

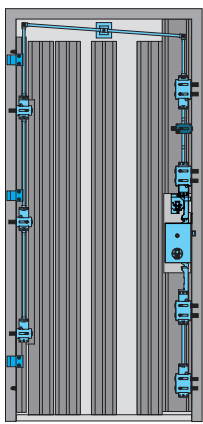

**Tôle extérieure 10/10 pliée sur les 4 côtés
+ système composite BLINDO**

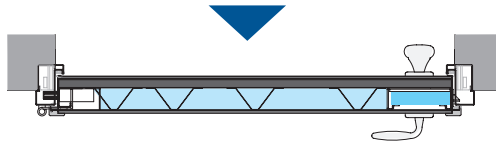

ce modèle ne prévoit pas de judas

1 N°3 charnières réglables à l'horizontale à la verticale et en profondeur	8 Serrure H poignée 965 mm
2 N°2 becs	9 Deuxième serrure (supérieure)
3 Oméga de renfort	10 Plaque de protection de la serrure
4 Tôle interne	11 N°11 verrous mobiles (8+3 côtés charnière)
5 Isolation	12 Tôle externe + système composite
6 Joint de porte	
7 Joints périphériques en caoutchouc	

Rapport d'essai anti-effraction selon la Norme européenne EN 1627:2011 - 1 classe 5

tôle externe	10/10 pliée sur les 4 côtés + système composite BLINDO
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 4
isolation	incluse
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu
cylindre <i>cylinder</i>	cylindre de chantier avec 1 clé ; cylindre double clé à monter sur la serrure inférieure, la principale (de service), 4 clés de couleur bleue à profil protégé, remises scellées dans un emballage approprié avec les cylindres et les autres clés ; cylindre double clés de sécurité élevée avec fonction priorité à monter sur la serrure supérieure celle secondaire (patronale), 4 clés à profil protégé, scellées dans le boîtier approprié (3 noires avec poignées en plastique + 1 avec poignée en fausse loupe et lumière de courtoisie) SECURITY CARD - carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
verrous mobiles	11 (8 + 3 côtés charnières)
protection de la serrure	plaque 50/10
charnières	n. 3 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 2
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	double protection des cylindres (de service et patronal) en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	exclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

