

TOP 2001

SISTEMA DE SEGURIDAD EXCLUSIVO VIGHI APLICADO A LAS PUERTAS TOP

Confiabilidad y seguridad sin concesiones con el cierre de tipo caja fuerte.

La línea TOP, cuatro modelos con una o dos hojas, incluye puertas con cierre mecánico controladas por llaves de cilindro europeo.

El sistema de cierre es un proyecto exclusivo de Vighi Security Doors.

Los cerrojos están equipados con un sistema de autobloqueo y son independientes entre sí: si se fuerzan, no saltan todos a la vez.

De esta manera un ataque a la cerradura no implica ningún riesgo.

LA CERRADURA PUNTO FUERTE DE LA PROPUESTA DE VIGHI

Cada elemento de las puertas TOP está diseñado para hacer que la puerta sea segura e impenetrable.

La cerradura es absolutamente un punto de fuerza. El cilindro tiene un movimiento continuo hasta el final del recorrido. Los cerrojos no sobresalen de la cerradura. Se distribuyen a lo largo de la barra de la puerta y son autoblocantes.

Además, el defender tiene una forma particular que no permite la rotación en caso de intento de efracción.




Las características de aislamiento térmico, acústico y de resistencia a los agentes atmosféricos, ya óptimas, se pueden potenciar con el kit de rendimiento.



Las puertas TOP 2001 de UNA y DOS HOJAS, también con ventanales y con anexo lateral cristal/montante cristal han obtenido el reconocimiento de la clasificación de clase 4 antiefracción de acuerdo con la normativa europea EN 1627: 2011.

TOP 2001

conformidad	antifracción	fonoabsorcencia	viento	aire	térmica	agua
	CLASE 4	41 dB	C 5	CLASE 4	UD 1,8	NPD

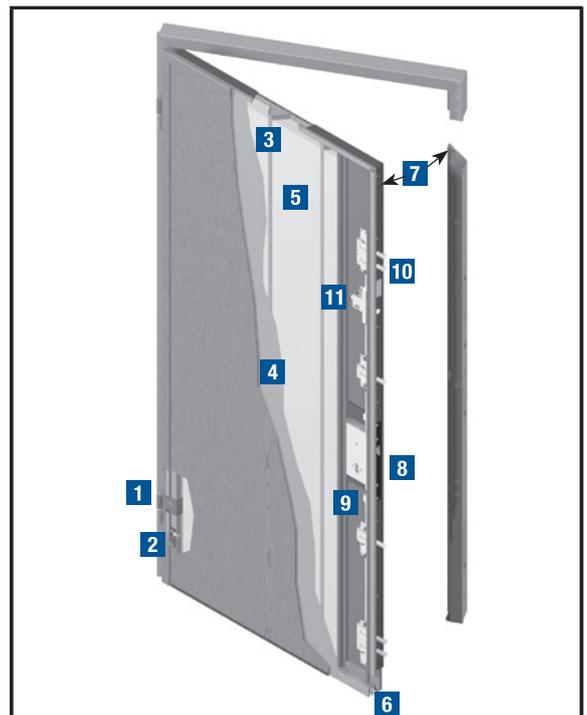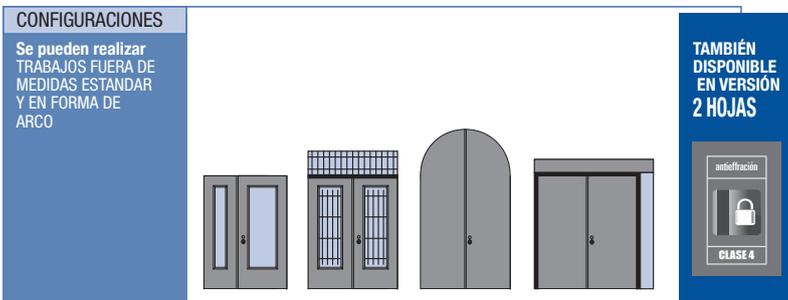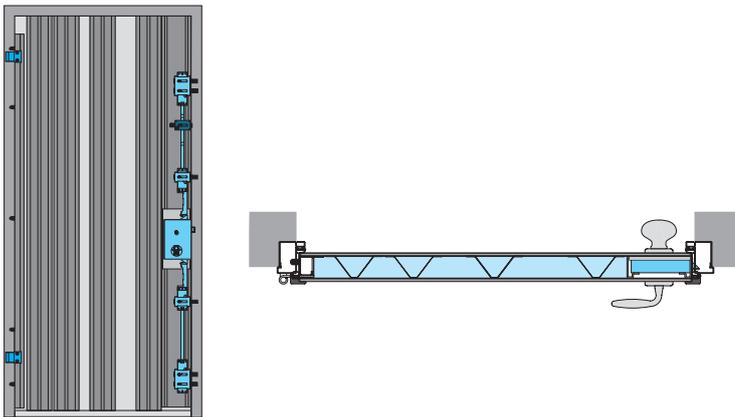

- 1** N°2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- 2** N°5 ernos/pivotes de seguridad antipalanca
- 3** Refuerzo omega
- 4** Chapa interna
- 5** Aislamiento
- 6** Burlete
- 7** Juntas perimetrales
- 8** Cerradura H manilla 965 mm
- 9** Doble placa de protección cerradura
- 10** N°6 cerrojos móviles
- 11** Sicurblock

Informe de prueba antifracción según Normativa europea EN 1627:2011 - clase 4

Clasificación válida también para versiones con acristalados, con montante cristal/anexo lateral cristal

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
chapa interna	8/10 plegada sobre 2 lados
refuerzo omega	n. 4
aislamiento	incluido
cerradura	Vighi de cilindro antifracción, de movimiento continuo
cilindros	<p>cilindro de obra con 1 llave; cilindro de alta seguridad de 24 pin con cambio de cifrado, de doble llave llave, n.º 4 llaves de color azul con perfil protegido, n.º 1 llave de metal para cambio de cifrado, n.º 1 llave amarilla con nuevo cifrado, entregada precintada en su correspondiente paquete con los cilindros</p> <p>SECURITY CARD -tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación de llaves no autorizada.</p>
cerrojos móviles	n. 6
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	doble placa protección cerradura: acero 20/10 manganeso 20/10
bisagras	n. 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivote de seguridad antipalanca	n. 5
junta perimetral de goma	en marco y hoja
"securlock"	protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	incluida
burlete	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

