

TOP 2003

SISTEMA DE SEGURIDAD EXCLUSIVO VIGHI APLICADO A LAS PUERTAS TOP

Confiabilidad y seguridad sin concesiones con el cierre de tipo caja fuerte.

La línea TOP, cuatro modelos con una o dos hojas, incluye puertas con cierre mecánico controladas por llaves de cilindro europeo.

El sistema de cierre es un proyecto exclusivo de Vighi Security Doors.

Los cerrojos están equipados con un sistema de autobloqueo y son independientes entre sí: si se fuerzan, no saltan todos a la vez.

De esta manera un ataque a la cerradura no implica ningún riesgo.

LA CERRADURA PUNTO FUERTE DE LA PROPUESTA DE VIGHI

Cada elemento de las puertas TOP está diseñado para hacer que la puerta sea segura e impenetrable.

La cerradura es absolutamente un punto de fuerza. El cilindro tiene un movimiento continuo hasta el final del recorrido. Los cerrojos no sobresalen de la cerradura. Se distribuyen a lo largo de la barra de la puerta y son autoblocantes.

Además el defender tiene una forma particular que no permite la rotación en caso de intento de efracción.

Las características de aislamiento térmico, acústico y de resistencia a los agentes atmosféricos, ya óptimas, se pueden potenciar con el kit de rendimiento.




Las puertas TOP 2003 de UNA y DOS HOJAS, también con ventanales y con anexo lateral cristal/montante cristal han obtenido el reconocimiento de la clasificación de clase 4 antiefracción de acuerdo con la normativa europea EN 1627: 2011-1



TOP 2003

conformidad	antiefracción	fonoabsorcencia	viento	aire	térmica	agua
	CLASE 4	43 dB	C 5	CLASE 4	UD 2,1	NPD

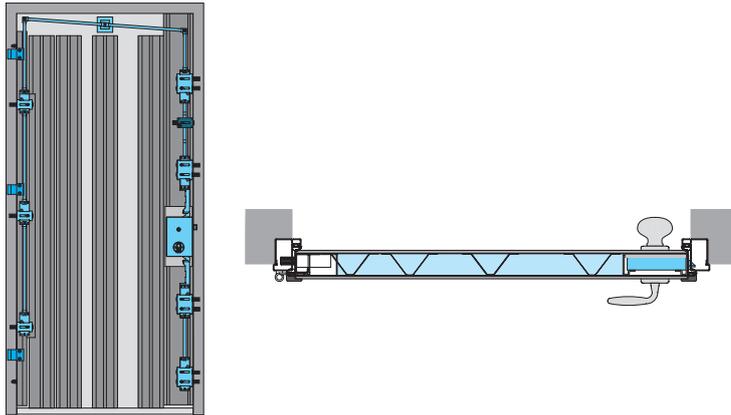

CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR Y EN FORMA DE ARCO

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN 2 HOJAS



este modelo no incluye mirilla

- 1** N°3 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
- 2** N°2 perno/pivote de seguridad antipalanca
- 3** Refuerzo omega
- 4** Chapa interna
- 5** Aislamiento
- 6** Burlete
- 7** Juntas perimetrales de goma
- 8** Cerradura H manilla 965 mm
- 9** Placa de protección cerradura
- 10** N°11 cerrojos móviles mobili (N ° 8 + N ° 3 lado de bisagras)
- 11** Sicurblock
- 12** Doble hoja externa (1 hoja + armadura de manganeso 20/10)

Informe de prueba antiefracción según Normativa europea EN 1627:2000 - 1 clase 4
Clasificación válida también para versiones con acristalados, con montante cristal/anexo lateral cristal.

chapa externa	doble: 10/10 plegado en 4 lados + coraza de manganeso 20/10 antibalas
chapa interna	8/10 plegada sobre 2 lados
refuerzo omega	n. 4
aislamiento	incluido
cerradura	Vighi de cilindro antiefracción, de movimiento continuo
cilindro	cilindro de obra con 1 llave; cilindro doble llave de alta seguridad con función priority n° 4 llaves con perfil protegido, precintadas en la caja correspondiente (3 negras con agarre/cabeza de plástico + 1 con agarre/cabeza de imitación a madera con luz de cortesía) SECURITY CARD - tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación de llaves no autorizada.
cerrojos móviles	n. 11 (n. 8 + n. 3 en lado de bisagras)
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	placa 50/10
bisagras	n. 3 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad
pernos/pivotes de seguridad antipalanca	n. 2
junta perimetral de goma	en marco y hoja
"securlock"	doble protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	excluido
burlete	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

