

## TOP 2003

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ EXCLUSIF VIGHI APPLIQUÉ AUX PORTES TOP

Fiabilité et sécurité sans compromis avec la fermeture de type coffre-fort. La ligne TOP, quatre modèles à un ou deux vantaux, comprend des portes à fermeture mécanique commandées par des clés à cylindre européen. Le système de fermeture est un projet exclusif Vighi Security Doors. Les verrous sont équipés de système auto-bloquant et sont indépendants les uns des autres: si forcés, ils ne se déclenchent pas tous ensemble. Ainsi, une attaque à la serrure n'entraîne aucun risque.

#### LA SERRURE, POINT FORT DE LA PROPOSITION VIGHI

Chaque élément des portes TOP est pensé pour rendre la porte sécurisée et inattaquable. La serrure est dans l'absolu un point fort. Le cylindre a un mouvement continu jusqu'au fin de course. Les verrous ne sortent pas de la serrure. Ils sont distribués le long de la barre du battant et sont auto-bloquants. Même le défender a une forme particulière qui ne permet pas la rotation en cas de tentative d'effraction. Les caractéristiques d'isolation thermique, acoustique et de résistance aux agents atmosphériques, déjà optimales, peuvent être améliorées avec le kit de prestation.





**Les portes TOP 2003 à UNE ET DEUX VANTAUX, avec châssis et importe/tierce ont obtenu la reconnaissance de la classification en classe 4 anti-effraction au terme de la norme européenne EN 1627:2011-1**




## TOP 2003

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
<b>CLASSE 4</b>	<b>43 dB</b>	<b>C 5</b>	<b>CLASSE 4</b>	<b>UD 2,1</b>	<b>UD 2,1</b>	<b>NPD</b>

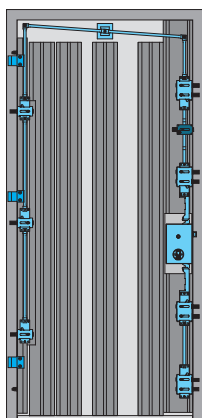


### CONFIGURATIONS

Des EXÉCUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

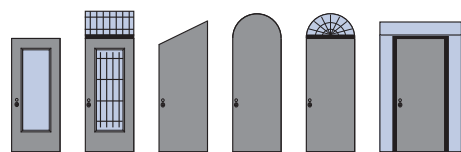


### CONFIGURATIONS

Des EXÉCUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

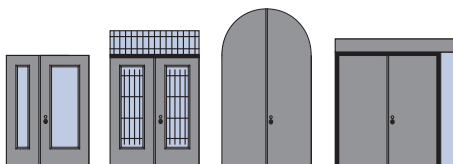

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION 2VANTAUX

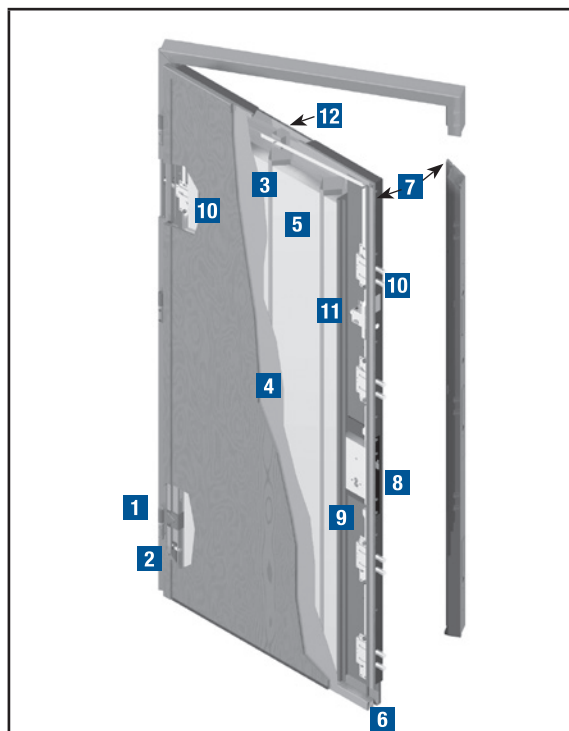

Ce modèle ne prévoit pas de judas

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> N°3 charnières réglables à l'horizontale à la verticale et en profondeur | <b>8</b> Serrure H poignée 965 mm  |
| <b>2</b> N°2 becs   | <b>9</b> Plaque de protection de la serrure                                      |
| <b>3</b> Oméga de renfort   | <b>10</b> N°11 verrous mobiles (8+3 côtés charnière)                             |
| <b>4</b> Tôle interne   | <b>11</b> Sicurblock   |
| <b>5</b> Isolation  | <b>12</b> Double tôle externe (1 tôle + cuirasse de manganèse 20/10 pare-balles) |
| <b>6</b> Joint de porte   |  |
| <b>7</b> Joints périphériques en caoutchouc                                       |  |

**Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2000-1 classe 4**  
Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte

tôle externe	double: 10/10 pliée sur 4 côtés + cuirasse de manganèse 20/10 pare-balles
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 4
isolation	incluse
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu
cylindre	cylindre de chantier avec 1 clé; cylindre double clés de sécurité élevée avec fonction priorité 4 clés à profil protégé, scellées dans le boîtier approprié (3 noires avec poignée en plastique + 1 avec poignée en fausse loupe avec lumière de courtoisie) SECURITY CARD - carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
verrous mobiles	11 (8 + 3 côtés charnières)
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque 50/10
charnières	n. 3 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 2
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	double protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	exclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air Profilé anti-courant d'air

