

## UNA NUEVA DIMENSIÓN ESTÉTICA

Una auténtica solución de diseño para los más exigentes, AXLE es la puerta con hoja y marco coplanares a la pared. Equipada con bisagras ocultas, se adapta a los proyectos de diseño de interiores creando una estética acorde con el mobiliario del hogar. Los nuevos revestimientos permiten su perfecta integración en ambientes modernos, cuidadosamente amueblados con el equilibrio adecuado entre llenos y vacíos.

AXLE está disponible con manillas y pomos diseñados para enfatizar su línea minimalista. Los revestimientos con franjas horizontales y verticales se adaptan bien a ambientes de diseño y contemporáneos. La cerradura Vighi es un elemento adicional de seguridad antifracciones. Los cerrojos, autoblocantes e independientes entre sí, no salen de la cerradura, sino que se distribuyen a lo largo de la barra. La cerradura, en caso de intervenciones de mantenimiento excepcionales, se puede quitar sin desmontar el panel.



## AXLE



Desde el punto de vista estructural, AXLE representa una revolución. Las bisagras invisibles tienen ajustes horizontales y verticales.



# AXLE

conformidad	antiefracción	fonoabsorcencia	viento	aire	térmica	agua
	<b>CLASE 3</b>	<b>34 dB</b>	<b>NPD</b>	<b>CLASE 1</b>	<b>UD 1,8</b>	<b>NPD</b>

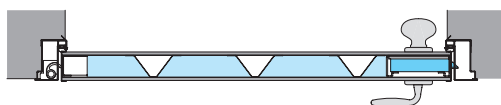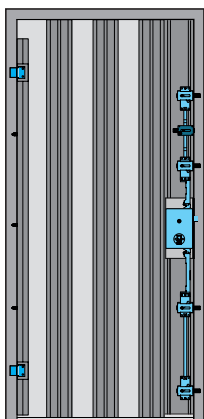

### CONFIGURACIONES

Se pueden realizar TRABAJOS FUERA DE MEDIDAS ESTANDAR

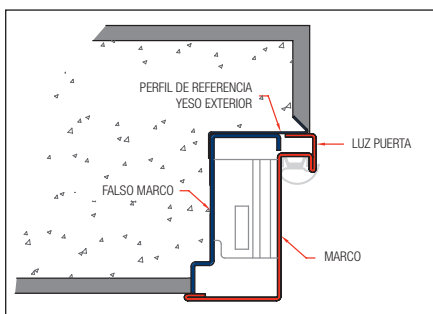

**ACABADO EN YESO**  
La instalación del modelo AXLE implica necesariamente el acabado en yeso para conseguir la coplanaridad del lado interno.

- 1** N°2 bisagras regulables horizontalmente, verticalmente
- 2** N°3 pernos/pivotes de seguridad antipalanca
- 3** Refuerzo omega
- 4** Chapa interna
- 5** Aislamiento
- 6** Burlete
- 7** Cerradura **H manilla 1.050 mm**
- 8** Placa de protección cerradura
- 9** N°4 cerrojos móviles
- 10** Sicurblock
- 11** Junta perimetral de goma

**Informe de prueba antiefracción según Normativa europea EN 1627: 2011 - clase 3**

chapa externa	10/10 plegada sobre los 4 lados
chapa interna	8/10 plegada sobre 3 lados
refuerzo omega	n. 3
aislamiento	incluido
cerradura	Vighi de cilindro antiefracción, de movimiento continuo.
cilindro	de seguridad de doble llave con 1 llave roja de obra (no duplicable) y 3 llaves azules con perfil protegido precintadas en la caja correspondiente SECURITY CARD: tarjeta de propiedad que garantiza contra la duplicación no autorizada.
cerrojos móviles	n. 4
"sicurblock"	limitador de apertura
protección cerradura	placa 50/10
bisagras	n. 2 ocultas regulables horizontal y verticalmente
pernos/pivotes de seguridad antipalanca	n. 3
junta perimetral de goma	en el marco
"securlock"	protección del cilindro en acero templado antitaladro y antirotura
mirilla	incluida
burlete	con junta acústica
"no air"	perfil anticorrientes de aire

