

UNIX 3C

LA PORTE BLINDÉE À UNE SEULE TÔLE AVEC SERRURE À DOUBLE CARTE QUI POSSÈDE TOUS LES AVANTAGES DU STYLE VIGHI


Présente sur le marché depuis quelques années, la ligne UNIX est déjà devenue un classique. Réalisée avec un battant avec une seule tôle, elle est proposée selon trois modèles : UNIX 3C, UNIX 3C service, UNIX 3DM. Deux présentent des serrures avec des clés à cylindre européen, une avec une clé à double carte. Les serrures de ces modèles sont produits par une entreprise partenaire avec les variantes exclusives Vighi, variantes capables de les différencier de manière substantielle par rapport aux produits standard et qui accroissent la résistance aux tentatives d'effraction.

Les portes de la ligne UNIX ont réussi le test pour la classe 3 anti-effraction selon la norme européenne. Sécurisées et résistantes, elles sont proposées avec une serrure à cylindre européen ou à double carte, avec tous les avantages du style Vighi.




UNIX 3C

conformité	anti-effraction	acoustique	vent	air	thermique	eau
						
	CLASSE 3	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,6	NPD

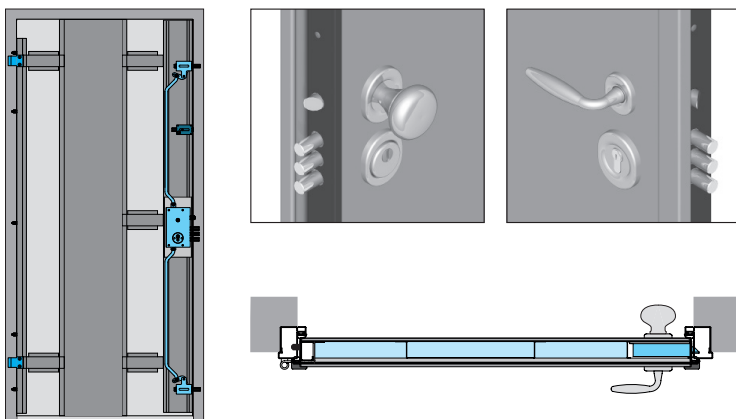

CONFIGURATIONS

Des EXÉCUTIONS
HORS MESURES ET
À ARC peuvent être
réalisées

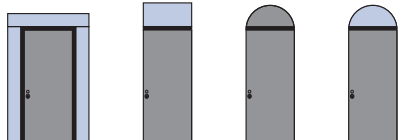


CONFIGURATIONS

Des EXÉCUTIONS
HORS MESURES
peuvent être
réalisées
châssis possible
uniquement sur
semi-fixe



ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN VERSION
2 VANTAUX

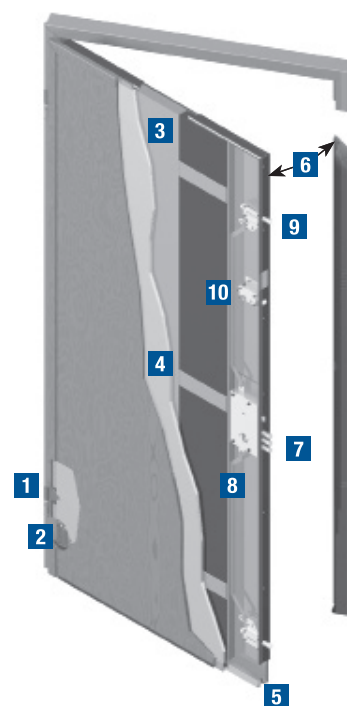

- 1** N° 2 charnières réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2** 5 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Isolation
- 5** Joint de porte
- 6** Joints périphériques en caoutchouc
- 7** Serrure **H poignée 1050 mm**
- 8** Plaque de protection de la serrure
- 9** 5 verrous mobiles
- 10** Sicurblock

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 3
Valeur valable également pour les versions avec tierce / imposte.

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
oméga de renfort	1 vertical + 5 renforts horizontaux de 10/10
isolation	incluse
serrure	à cylindre européen avec 3 verrous et loquet à ressort et avec SYSTÈME DE BLOCAGE EN CAS D'EXTRACTION FORCÉE DU CYLINDRE
cylindre	de sécurité double clé avec 5 clés scellées dans le boîtier approprié + 1 clé de chantier (non duplicable) CODE CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
verrous mobiles	5
« sicurblock »	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque 40/10
charnières	2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	5
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
« securlock »	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
« no air »	Profilé anti-courant d'air

