

AXLE

NOUVELLE DIMENSION ESTHÉTIQUE

Solution authentique de design pour les plus exigeants, AXLE est la porte avec vantail et châssis coplanaires murale. Équipée de charnières escamotables, elle s'adapte aux projets de design intérieur en créant une esthétique coordonnée avec les ameublements de la maison. Les nouveaux revêtements l'intègrent avec des environnements modernes, meublés avec une attention au juste équilibre entre pleins et vides.



AXLE est disponible avec les poignées et les pommeaux étudiés pour mettre en évidence la ligne minimaliste. Les revêtements avec bandes horizontales et verticales s'adaptent bien à des environnements de design et contemporains. La serrure Vighi est un élément supplémentaire de sécurité contre les effractions. Les verrous, qui peuvent être verrouillés et indépendants l'un de l'autre, ne sortent pas de la serrure mais ne sont pas distribués le long de la barre. La serrure, en cas d'entretiens exceptionnels, peut être retirée sans démonter le panneau.



Du point de vue structurel, AXLE représente une révolution. Les charnières, invisibles, ont des réglages horizontaux et verticaux.



AXLE

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASSE 3	34 dB	NPD	CLASSE 1	UD 1,8	NPD

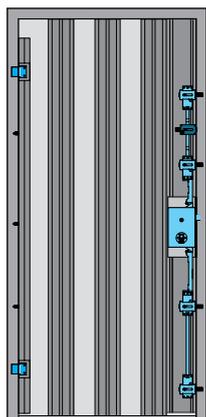

CONFIGURATIONS

Des **EXÉCUTIONS HORS MESURES** peuvent être réalisées

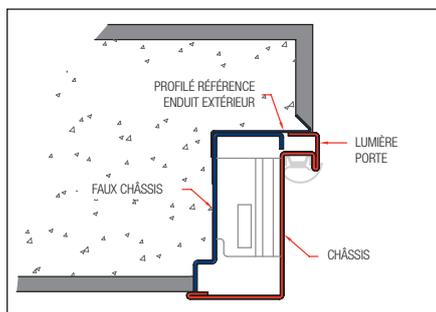

FINITION À L'ENDUIT

L'installation du modèle AXLE prévoit nécessairement la finition à l'enduit, pour avoir la coplanarité du côté interne.

- 1** N°2 charnières réglables à l'horizontale, à la verticale
- 2** N°3 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Tôle interne
- 5** Isolation
- 6** Joint de porte
- 7** Serrure **H poignée 1050 mm**
- 8** Plaque de protection de la serrure
- 9** N°4 verrous mobiles
- 10** Sicurblock
- 11** Joint périphérique en caoutchouc

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 3

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 3 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu
cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 clés bleues à profil protégé scellées dans le boîtier approprié SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées.
verrous mobiles	n. 4
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque 50/10
charnières	2 escamotables réglables à l'horizontale et à la verticale
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

